



## T-KUS


### RF 820 N

závit vnitřní - vnitřní - vnitřní;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;  
maximální provozní teplota 120°C

#### TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

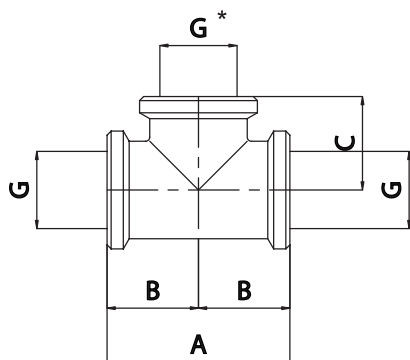

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (")	G* (")	BALENÍ
501041	1/2"	45	22,5	23	1/2 F	1/2 F	25/200
501042	3/4"	50	25	25	3/4 F	3/4 F	15/120
501043	1"	62	31	31	1 F	1 F	10/80
501044	3/4" x 1/2" x 3/4"	56	28	27	3/4 F	1/2 F	5/70
501045	1" x 1/2" x 1"	56	28	29	1 F	1/2 F	5/45
501046	1" x 3/4" x 1"	61	30,5	30	1 F	3/4 F	5/40

## T-KUS


### RR 4720 N

závit EK - EK - EK;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;  
maximální provozní teplota 120°C

#### TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

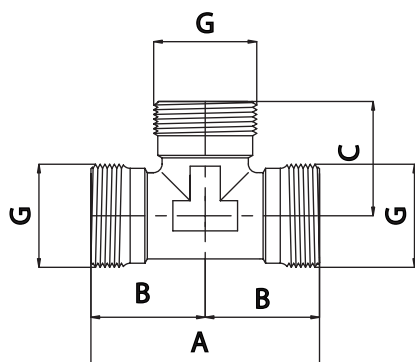

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (")	BALENÍ
500136	3 x EK	53	26,5	26,5	3/4	25/200