




REDUKCE

AC 602 N

s O-kroužkem;
závit vnější - vnitřní;
materiál:
tělo: niklovaná mosaz OT 58;
těsnící O-kroužky: EPDM peroxid;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY



KÓD	ROZMĚR	A (mm)	C (mm)	D (D.K.)	F (")	G (")	BALENÍ
500280	1/2" x 3/8"	15	6,5	24	1/2 M	3/8 F	200/1600
501099	3/4" x 3/8"	16,5	6,5	30	3/4 M	3/8 F	50/400
550028	3/4" x 1/2"	16,5	6,5	30	3/4 M	1/2 F	100/800
500670	1" x 1/2"	18,5	8,5	27	1 M	1/2 F	50/400
501509	1" x 3/4"	19	9	30	1 M	3/4 F	50/400
500909	5/4" x 3/4"	23,5	11	38	5/4 M	3/4 F	35/280
500911	5/4" x 1"	23,5	11	38	5/4 M	1 F	35/280




ZÁTKA

AC 600 N

s O-kroužkem;
závit vnější;
materiál:
tělo: niklovaná mosaz OT 58;
těsnící O-kroužky: EPDM peroxid;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

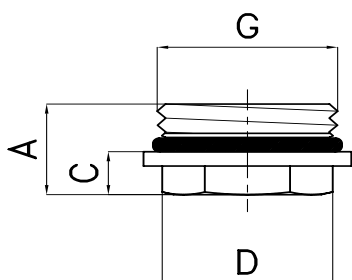

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	C (mm)	D (D.K.)	G (")	BALENÍ
550085	3/8"	12	6	19	3/8 M	250/2000
550086	1/2"	12,5	6	22	1/2 M	200/1600
550087	3/4"	16,5	6,5	30	3/4 M	50/400
501501	1"	19	9	27	1 M	50/400
500905	5/4"	24,5	12	38	5/4 M	35/280