



NÁSTĚNKA


RM 4760 N

závit vnitřní - EK vnější;

materiál - mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

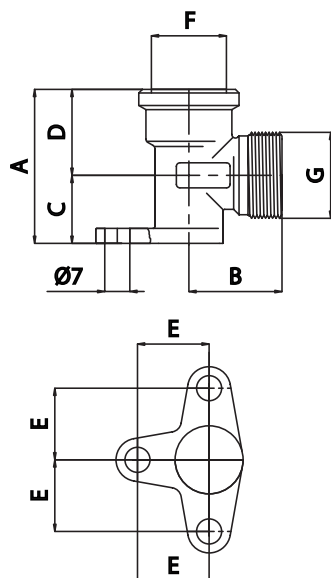

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (")	G (")	BALENÍ
500594	1/2" x EK	43	26	19	24	20	1/2 F	3/4	25/200

NÁTRUBEK

RF 800 N


závit vnitřní - vnitřní;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C



TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

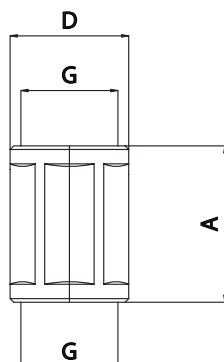

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	D (B.N.)	G (")	BALENÍ
500915	1/2"	27	24	1/2 F	50/400
500916	3/4"	43,5	30	3/4 F	35/280
500917	1"	34	37	1 F	25/200
500918	5/4"	45	46	5/4 F	1/1