


SESTAVA ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ - VČETNĚ SKŘÍŇKY

CS 553 DRS

sestava osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními včetně upevňovací konzole, kulovými uzávěry se šroubením na vstupu / na výstupu ukončením rozdělovače / sběrače s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem; součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti,

materiál - mosaz OT 58;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

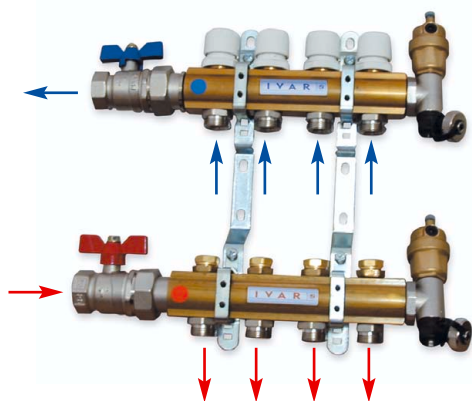

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY




KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR	SKŘÍŇ
553770	2cestný	1" x EK	P1 / N1
553771	3cestný	1" x EK	P1 / N1
553772	4cestný	1" x EK	P2 / N2
553773	5cestný	1" x EK	P2 / N2
553774	6cestný	1" x EK	P2 / N2
553775	7cestný	1" x EK	P3 / N3
553776	8cestný	1" x EK	P3 / N3
553777	9cestný	1" x EK	P3 / N3
553778	10cestný	1" x EK	P4 / N4
553779	11cestný	1" x EK	P4 / N4
553780	12cestný	1" x EK	P4 / N4
400402	2cestný	5/4" x EK	P1 / N1
400403	3cestný	5/4" x EK	P1 / N1
400404	4cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400405	5cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400406	6cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400407	7cestný	5/4" x EK	P3 / N3
400408	8cestný	5/4" x EK	P3 / N3
400409	9cestný	5/4" x EK	P3 / N3
400410	10cestný	5/4" x EK	P4 / N4
400411	11cestný	5/4" x EK	P4 / N4
400412	12cestný	5/4" x EK	P4 / N4

Upozornění:
k usnadnění nastavení regulačních parametrů podlahového topení doporučujeme osadit sestavu teploměry a průtokoměry

stavební hloubka = 120 mm
n = počet cest

rozměry jsou pouze informativní

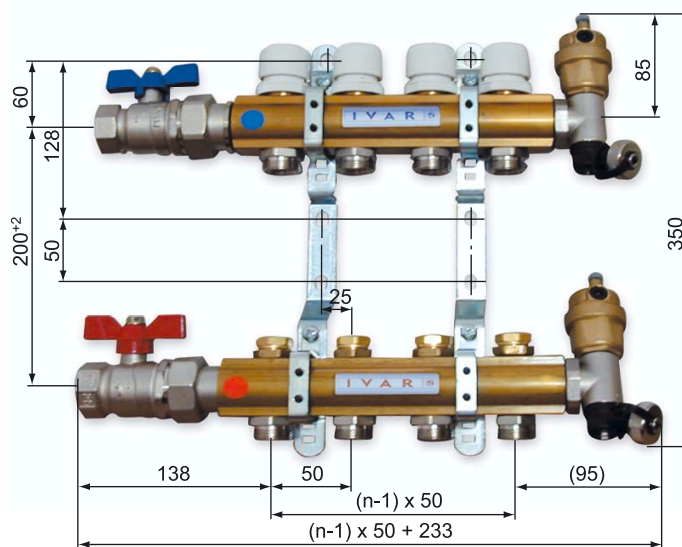

Tlakové ztráty:

Charakteristiky tlakových ztrát a tabulka nastavitelných hodnot viz. samostatný rozdělovač CI 553 a sběrač CS 553.