




ROZDĚLOVAČ S VÝVODY EK

CS 205 N

určeno pro sanitární a topenářské rozvody;
rozteč otvorů 50 mm;
vstupy 3/4" nebo 1";
výstupy 3/4" EK;
možnost závitového zapojení s dalšími rozdělovači;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

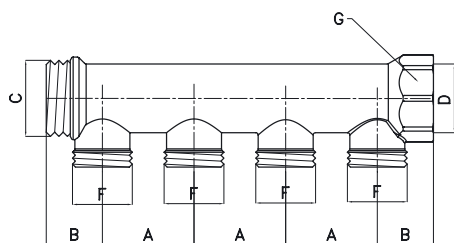

KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR	A (mm)	B (mm)	C	D	F	G (D.K.)
501705 N	2cestný	3/4" x EK	40	24,5	3/4"	3/4"	3/4"	33
501707 N	3cestný	3/4" x EK	40	24,5	3/4"	3/4"	3/4"	33
501709 N	4cestný	3/4" x EK	40	24,5	3/4"	3/4"	3/4"	33
501685 N	2cestný	1" x EK	40	24,5	1"	1"	3/4"	39
501687 N	3cestný	1" x EK	40	24,5	1"	1"	3/4"	39
501689 N	4cestný	1" x EK	40	24,5	1"	1"	3/4"	39

ROZDĚLOVAČ NEOSAZENÝ


CS 501 N

rozteč otvorů 50 mm;
otvor pro připojení odvzdušňovacího ventilu 1/2" F;
výstupy 1/2" F;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C



TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

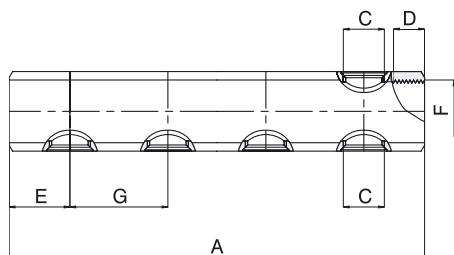

KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR	SKŘÍŇ	A (mm)	C	D (mm)	E (mm)	F	G (mm)
501750	2cestný	1" x 1/2"	P1 / N1	112	1/2"	17	31	1"	50
501751	3cestný	1" x 1/2"	P1 / N1	162	1/2"	17	31	1"	50
501752	4cestný	1" x 1/2"	P2 / N2	212	1/2"	17	31	1"	50
501753	5cestný	1" x 1/2"	P2 / N2	262	1/2"	17	31	1"	50
501754	6cestný	1" x 1/2"	P2 / N2	312	1/2"	17	31	1"	50
501755	7cestný	1" x 1/2"	P3 / N3	362	1/2"	17	31	1"	50
501756	8cestný	1" x 1/2"	P3 / N3	412	1/2"	17	31	1"	50
501757	9cestný	1" x 1/2"	P3 / N3	462	1/2"	17	31	1"	50
501758	10cestný	1" x 1/2"	P4 / N4	512	1/2"	17	31	1"	50