




**PRŮTOKOMĚR**

**FLC 15**

pro měření okamžitého průtoku jednotlivými okruhy;  
 připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrných šroubení TR, TP a TA;  
 lze jej kombinovat s ventily a fitinky typu EK;  
 průtok 1 ÷ 4 l/min;  
 použití pro typ rozdělovačů CS 553 D, CS 553 DRS;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;  
 maximální provozní tlak PN 10;  
 maximální provozní teplota 120°C

**TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY**

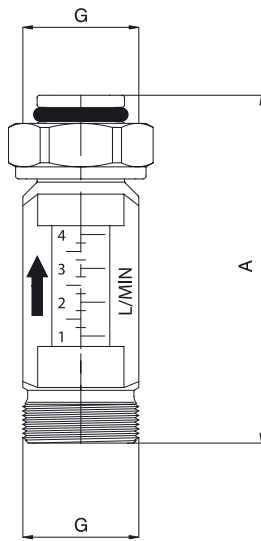

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	G	BALENÍ
500867	EK	72	3/4"	25/200

**Tlakové ztráty:**

