




VSUVKA PRESS

PT 5700

pro napojení potrubí ALPEX stejných průměrů;
 materiál: tělo - niklovaná mosaz OT 58;
 lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
 těsnicí O-kroužky - EPDM peroxid;
 oddělovací kroužek - polykarbonát;
 maximální provozní tlak PN 10;
 maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

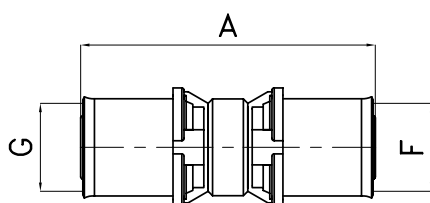

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	F (mm)	G (mm)	BALENÍ
510005	16 x 16	67	16	16	50/400
510038	18 x 18	67	18	18	30/240
510006	20 x 20	67	20	20	30/240
510007	26 x 26	67	26	26	20/160
510020	32 x 32	69,5	32	32	15/120
510030	40 x 40	109	40	40	5/40
510028	50 x 50	120	50	50	4/32
510053	63 x 63	133	63	63	1/4


VSUVKA PRESS REDUKOVANÁ

PT 5700

pro napojení potrubí ALPEX nestejných průměrů;
 materiál: tělo - niklovaná mosaz OT 58;
 lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
 těsnicí O-kroužky - EPDM peroxid;
 oddělovací kroužek - polykarbonát;
 maximální provozní tlak PN 10;
 maximální provozní teplota 120°C



TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

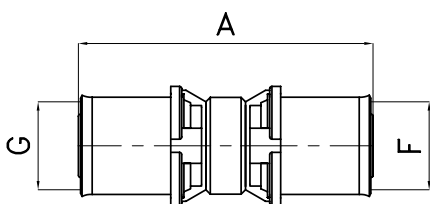

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	F (mm)	G (mm)	BALENÍ
510040	18 x 16	67	18	16	30/240
510008	20 x 16	67	20	16	40/400
510039	20 x 18	67	20	18	30/240
510009	26 x 16	67	26	16	30/240
510041	26 x 18	67	26	18	25/200
510010	26 x 20	67	26	20	25/200
510024	32 x 16	69,5	32	16	20/160
510023	32 x 20	69,5	32	20	20/160
510019	32 x 26	69,5	32	26	20/160
510031	32 x 40	92	32	40	8/64
510103	32 x 50	102,5	32	50	4/32
510029	50 x 40	114,5	50	40	4/32
510054	63 x 40	121	63	40	1/4
510055	63 x 50	126,5	63	50	1/4