




## PŘÍMÉ ŠROUBENÍ PRESS x ZÁVIT VNĚJŠÍ

## PT 5608

pro napojení potrubí ALPEX na vnitřní závit;  
materiál: tělo - niklovaná mosaz OT 58;  
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;  
těsnící O-kroužky - EPDM peroxid;  
oddělovací kroužek - polykarbonát;  
maximální provozní tlak PN 10;  
maximální provozní teplota 120°C

## TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

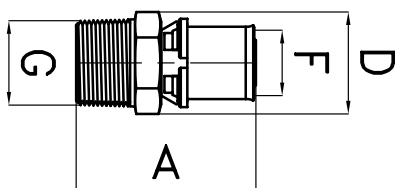

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	D (D.K.)	F (mm)	G (")	BALENÍ
510001	1/2" M x 16	55,5	22	16	1/2	50/400
510042	1/2" M x 18	55,5	22	18	1/2	50/400
510043	3/4" M x 18	57	27	18	3/4	30/240
510002	1/2" M x 20	55,5	22	20	1/2	50/400
510003	3/4" M x 20	57	27	20	3/4	30/240
510004	3/4" M x 26	57	27	26	3/4	25/200
510044	1" M x 26	64	34	26	1	15/120
510021	1" M x 32	62	34	32	1	15/120
510032	5/4" M x 40	95,5	48	40	5/4	5/40
510027	6/4" M x 50	102,6	58	50	6/4	4/32
510052	2" M x 63	110,6	70	63	2	1/4


## PŘÍMÉ ŠROUBENÍ PRESS x ZÁVIT VNITŘNÍ

## PT 5613

pro napojení potrubí ALPEX na vnější závit;  
materiál: tělo - niklovaná mosaz OT 58;  
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;  
těsnící O-kroužky - EPDM peroxid;  
oddělovací kroužek - polykarbonát;  
maximální provozní tlak PN 10;  
maximální provozní teplota 120°C



## TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

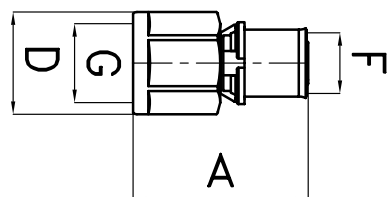

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	D (D.K.)	F (mm)	G (")	BALENÍ
510011	1/2" F x 16	52	24	16	1/2	40/320
510045	1/2" F x 18	52	24	18	1/2	40/320
510046	3/4" F x 18	54,5	30	18	3/4	30/240
510012	1/2" F x 20	52	24	20	1/2	40/320
510013	3/4" F x 20	54,5	30	20	3/4	30/240
510014	3/4" F x 26	54,5	30	26	3/4	25/200
510047	1" F x 26	59,5	37	26	1	10/80
510022	1" F x 32	57,5	37	32	1	10/80