




ŠROUBENÍ PRESS x EK

PT 5705

s převlečnou maticí pro napojení potrubí ALPEX na topenářské armatury a fitinky typu EUROKONUS;
 materiál: tělo - niklovaná mosaz OT 58;
 lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
 těsnící O-kroužky - EPDM peroxid;
 oddělovací kroužek - polykarbonát;
 maximální provozní tlak PN 10;
 maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

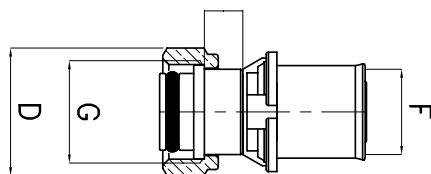

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	D (D.K.)	F (mm)	G (")	BALENÍ
510017	EK x 16	5,5	30	16	3/4	50/400
513020	EK x 18	5,5	30	18	3/4	50/400
510018	EK x 20	9	30	20	3/4	40/320


ŠROUBENÍ PRESS x PŘEVLEČNÁ MATICE

PT 5703

pro napojení potrubí ALPEX na G závity různých rozměrů;
 ploché těsnění;
 materiál: tělo - niklovaná mosaz OT 58;
 lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
 těsnící O-kroužky - EPDM peroxid;
 oddělovací kroužek - polykarbonát;
 maximální provozní tlak PN 10;
 maximální provozní teplota 120°C



TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

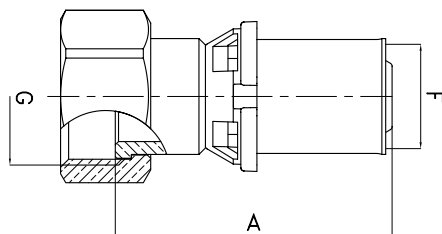

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	F (mm)	G (")	BALENÍ
510076	3/4" F x 16	38,5	16	3/4	30/240
510077	3/4" F x 18	41	18	3/4	30/240
510078	3/4" F x 20	41	20	3/4	30/240
510079	1" F x 26	45	26	1	20/160
510080	5/4" F x 32	45	32	5/4	5/40
510081	6/4" F x 40	78,5	40	6/4	4/32
510083	2" F x 63	96,5	63	2	1/16